

Guía de Instalación

Requisitos de instalación

Inspeccione cuidadosamente su nuevo(s) producto(s) al recibirlo y antes de la instalación en busca de cualquier problema visible.

Asegúrese de que el/los producto(s) se almacene(n) cuidadosamente en su embalaje original hasta la instalación.



Para accesorios de fontanería, asegúrese de que sean instalados por un plomero con licencia, ya que esto es una condición de su garantía.

Para grifería, asegúrese de que el plomero que realice la instalación purgue las líneas de agua antes de la instalación, para evitar dañar el cartucho mezclador con cualquier residuo presente en el suministro de agua (ya que dicho daño no está cubierto por la garantía). Si su producto requiere mantenimiento o servicio, por favor contacte a su plomero (preferiblemente el que realizó la instalación). La mayoría de los problemas son causados por alta presión o suministro de agua contaminada (como materiales extraños en las líneas de agua). Podemos proporcionar piezas de repuesto si el plomero las necesita para el servicio del producto de grifería.



Asegúrese de que este fregadero sea instalado por un plomero o trabajador de instalación con licencia, ya que esto es una condición de su garantía.

Plantilla de recorte:


Generalmente se corta en 20mm menos que el tamaño del fregadero tanto en largo como en ancho. Le recomendamos que corte la encimera después de recibir el fregadero.

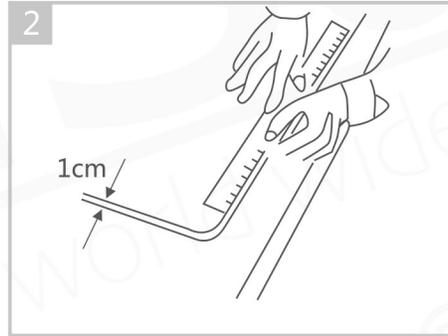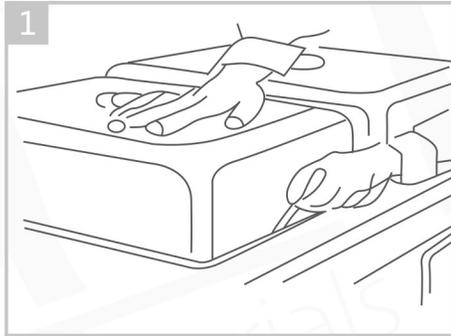

- Coloque el fregadero en la ubicación del recorte en la encimera con la parte superior hacia abajo, y marque la forma general del fregadero.
- Retire el fregadero y marque la línea de recorte con 10 mm más pequeño en cada lado de la forma general.

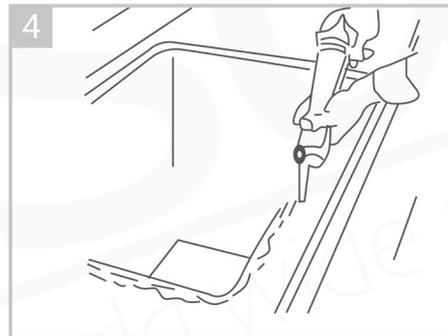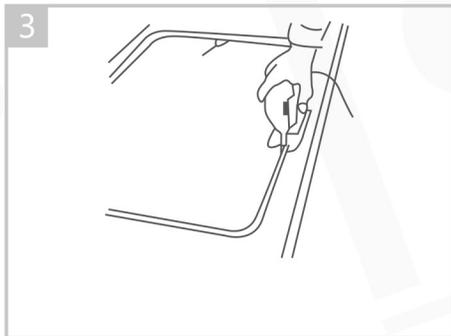


- Corte la encimera siguiendo la línea de recorte, luego pule los bordes cortados.
- Coloque pegamento o sellador de silicona en los bordes del agujero recortado.

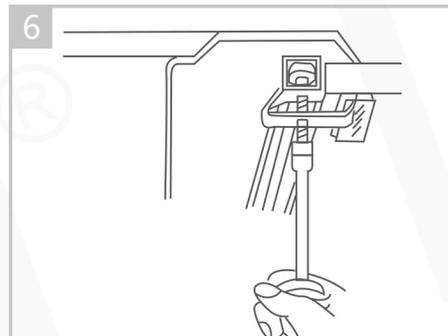


- Corte la encimera siguiendo la línea de recorte, luego pule los bordes cortados.
- Verifique la ubicación del fregadero para asegurarse de que esté centrado, instale los clips de sujeción si es necesario (no incluidos).

Guía de instalación del grifo de agua potable

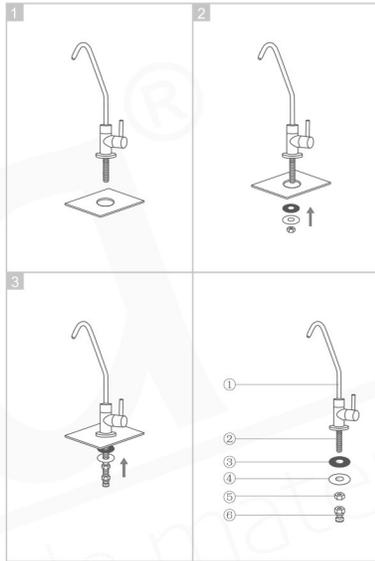


No.	NOMBRE	CANTIDAD
①	Cuerpo principal	1
②	Perno de tornillo	1
③	Anillo de goma	1
④	Arandela 304	1
⑤	Tuerca de tornillo	1
⑥	Adaptador de tubería de agua potable	1

Guía de instalación del grifo de lavabo

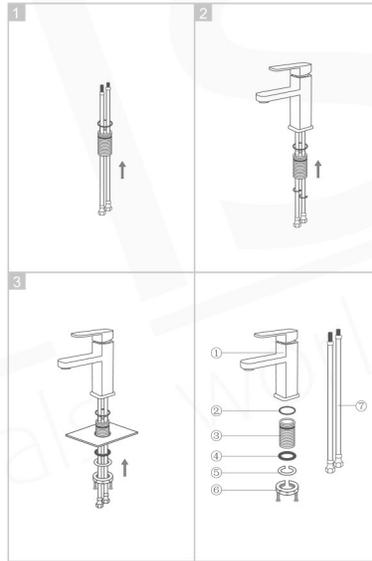


No.	NOMBRE	CANTIDAD
①	Cuerpo principal	1
②	Anillo de goma	1
③	Perno de tornillo	1
④	Anillo de goma	1
⑤	Arandela 304	1
⑥	Tuerca de tornillo	1
⑦	Manguera de entrada	2

Guía de instalación del grifo extraíble

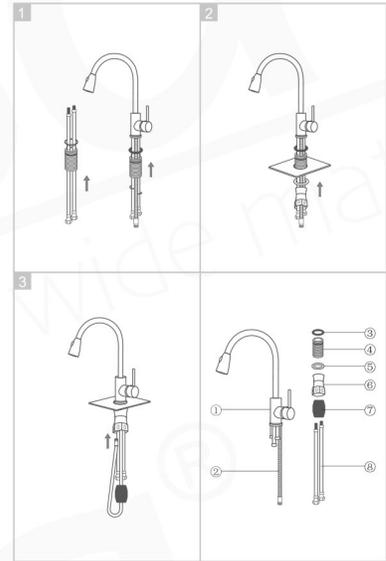


No.	NOMBRE	CANTIDAD
①	Cuerpo principal	1
②	Tubo de tracción	1
③	Anillo de goma	1
④	Perno de tornillo	1
⑤	Anillo de goma	1
⑥	Tuerca de tornillo	1
⑦	Peso de la manguera	1
⑧	Manguera de entrada	2

Guía de instalación de grifos con rociador

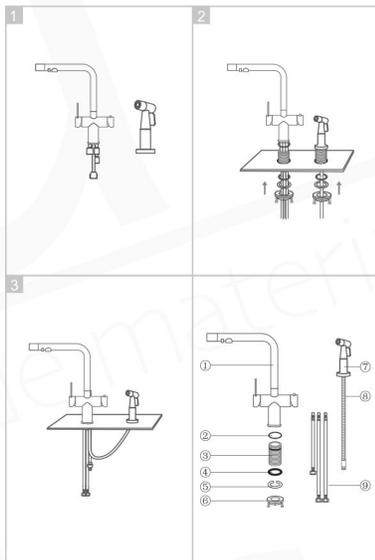


No.	NOMBRE	CANTIDAD
①	Cuerpo principal	1
②	Anillo de goma	2
③	Perno de tornillo	2
④	Anillo de goma	2
⑤	Arandela 304	2
⑥	Tuerca de tornillo	2
⑦	Rociador calentefrío	1
⑧	Tubo de tracción	1
⑨	Manguera de entrada	3

Guía de instalación de grifos de cocina de dos orificios

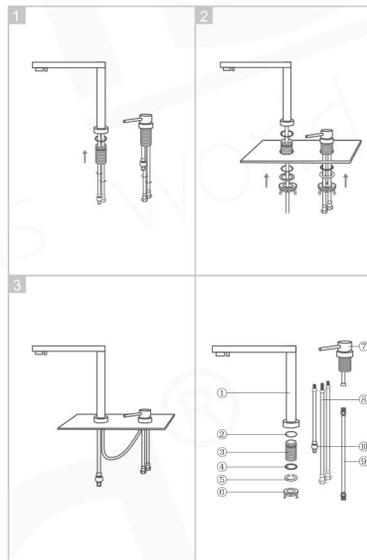

No.	NOMBRE	CANTIDAD
①	Cuerpo principal	1
②	Anillo de goma	2
③	Perno de tornillo	1
④	Anillo de goma	2
⑤	Arandela 304	2
⑥	Tuerca de tornillo	2
⑦	Mango	1
⑧	Manguera de entrada	3
⑨	Manguera de salida	1
⑩	Adaptador de tubería de agua potable	1

Guía de instalación de grifos extraíbles en cascada

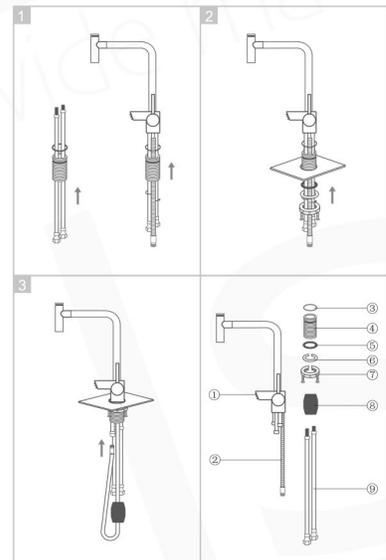


No.	NOMBRE	CANTIDAD
①	Cuerpo principal	1
②	Tubo de tracción	1
③	Anillo de goma	1
④	Perno de tornillo	1
⑤	Anillo de goma	1
⑥	Arandela 304	1
⑦	Tuerca de tornillo	1
⑧	Peso de la manguera	1
⑨	Manguera de entrada	2

Accesorios

Guía de instalación

Instrucciones de Montaje - Desagüe de un Solo Tazón con Liberación de Cable

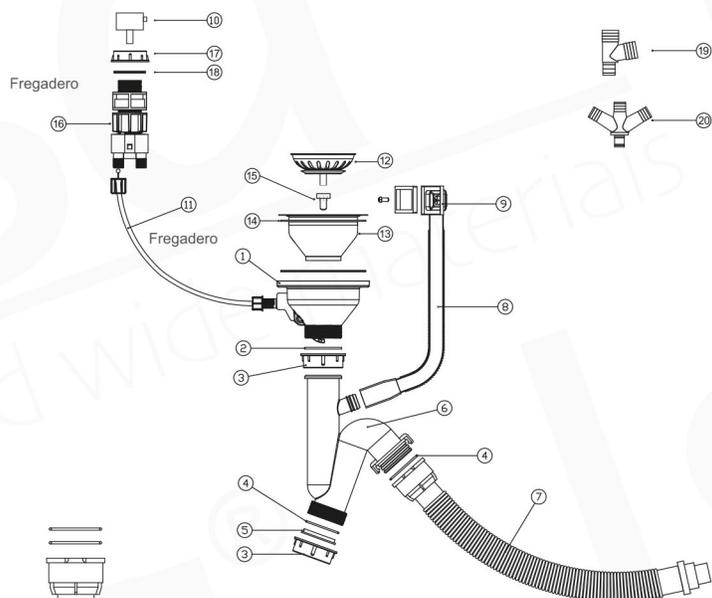


Atención: Enchufe el tubo de desagüe en el tubo del desodorante y asegúrelo en su lugar.

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| ① Base de plástico | ⑧ Tubería con fugas | ⑮ Perno central SUS304 |
| ② Anillo de goma #40 | ⑨ Adaptador con fugas | ⑯ Ensamble de control |
| ③ Tuerca de plástico | ⑩ Perilla de control | ⑰ Tuerca de plástico |
| ④ Anillo de goma | ⑪ Cable de control | ⑱ Anillo de goma |
| ⑤ Sello | ⑫ Tapa de colador SUS304 | ⑲ Adaptador de 3 vías |
| ⑥ Tubo desodorante | ⑬ Colador SUS304 | ⑳ Adaptador de 4 vías |
| ⑦ Tubería de des | ⑭ Anillo de sellado blanco | |

1. Retire el perno de acero inoxidable del colador, coloque el sello blanco y el colador SUS304 en la parte superior del orificio del tazón.
2. Coloque el gran sello de goma debajo del tazón e instale la base de plástico nuevamente con el perno central SUS304.
3. Instale todos los demás componentes según lo indica el ensamblaje.
4. El Ensamble de Control con Cable no está incluido en un conjunto de drenaje manual.

Asegúrese de que el cable de cabeza esférica esté insertado en la varilla de tracción.
Cada conexión del sistema de desagüe debe incluir un anillo de goma para evitar fugas.

Instrucciones de ensamblaje - Desagüe de Doble Tazón con Liberación de Cable

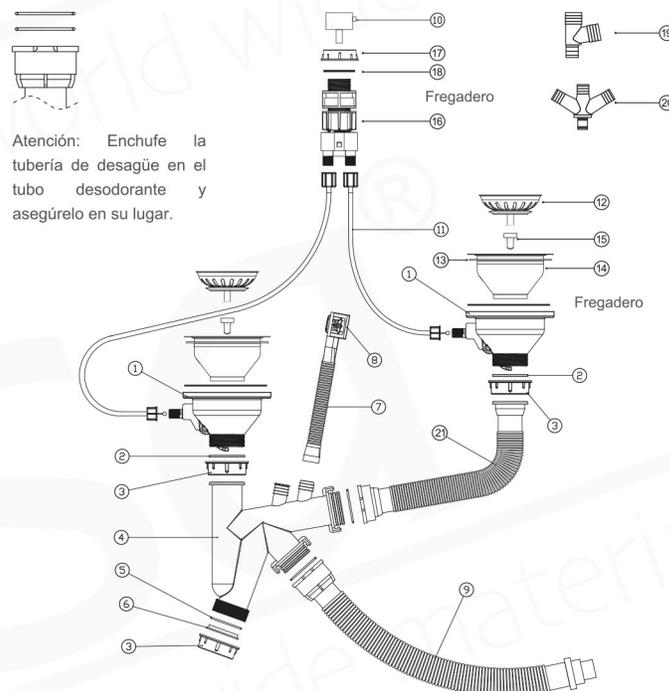


Atención: Enchufe la tubería de desagüe en el tubo desodorante y asegúrelo en su lugar.

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ① Base de plástico | ⑧ Adaptador con fugas | ⑮ Perno central SUS304 |
| ② Anillo de goma #40 | ⑨ Tubería de desagüe | ⑯ Ensamble de control |
| ③ Tuerca de plástico | ⑩ Perilla de control | ⑰ Tuerca de plástico |
| ④ Tubo desodorante | ⑪ Cable de control | ⑱ Anillo de goma |
| ⑤ Anillo en O | ⑫ Tapa de colador SUS304 | ⑲ Adaptador de 3 vías |
| ⑥ Sello | ⑬ Copa de drenaje SUS304 | ⑳ Adaptador de 4 vías |
| ⑦ Tubería con fugas | ⑭ Anillo de sellado blanco | ㉑ Tubería de desagüe conectada |


- Retire el perno de acero inoxidable del colador, coloque el sello blanco y el colador SUS304 en la parte superior del orificio del tazón. Coloque el gran sello de goma debajo del tazón e instale la base de plástico nuevamente con el perno central SUS304. Instale todos los demás componentes según lo indica el ensamblaje. El Ensamble de Control con Cable no está incluido en un conjunto de drenaje manual.

Asegúrese de que el cable de cabeza esférica esté insertado en la varilla de tracción.
Cada conexión del sistema de desagüe debe incluir un anillo de goma para evitar fugas.


Guía de instalación de la enjuagadora de vasos

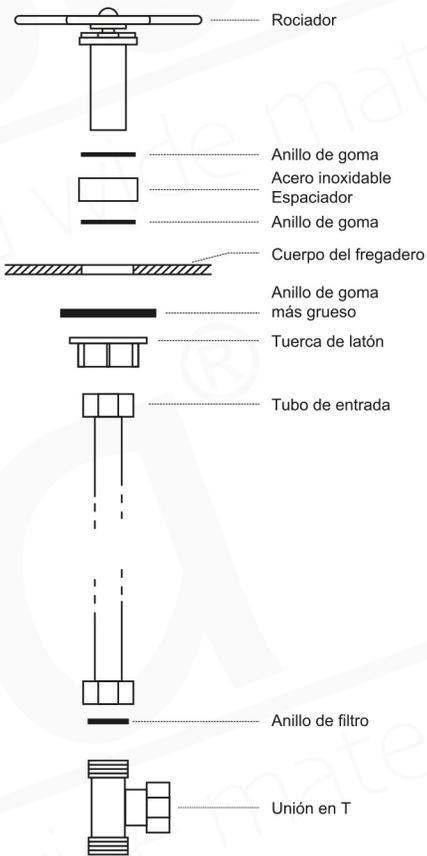

Guía de instalación del dispensador de jabón

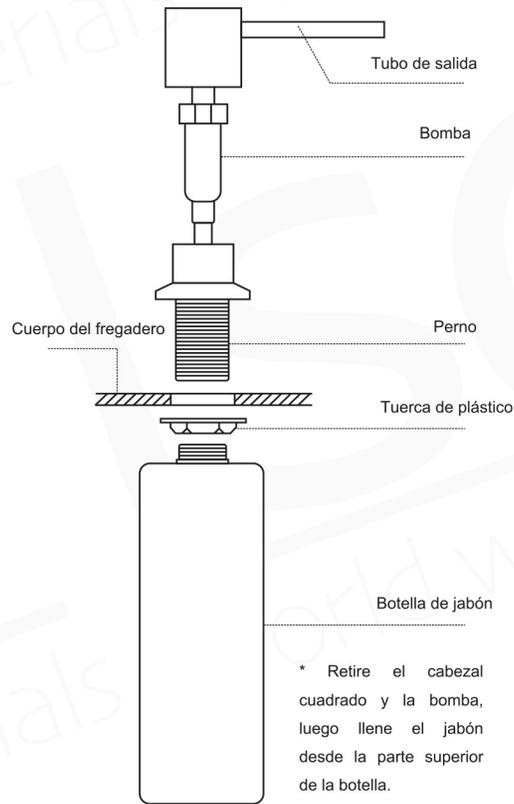

Guía de Instalación del Estante para Cuchillos

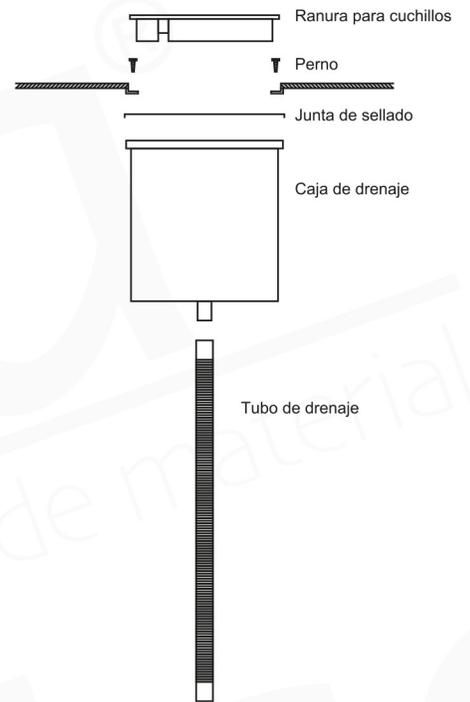

1. Retire la ranura para cuchillos de la caja de drenaje.
2. Instale la caja de drenaje en el fregadero con dos pernos, asegúrese de que la junta de sellado esté fijada en el borde de la caja de drenaje.
3. Instale firmemente la tubería de drenaje en la caja.
4. Inserte la ranura para cuchillos nuevamente en la parte superior de la caja de drenaje asegurándose de que esté plana en el fregadero. Puede ajustar la ubicación de instalación de los pernos si es necesario.
5. Conecte la tubería de drenaje al desagüe a través del adaptador.